


FICHA TÉCNICA

Sistema de rayos X de brazo digital con detector de panel plano YSX-C605

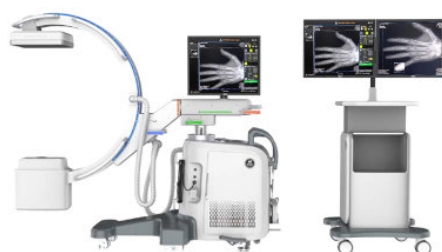

Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Modelo	YSX-C605
Alimentación eléctrica	110 VAC / 220 VAC
Potencia	5 kW
Tensión del generador: puntual / pulsada	40~125 kV
Tensión del generador: continua	40~110 kV
Corriente continua	6.3 mA
Corriente pulsada	32 mA
Corriente puntual digital	100 mA
Tiempo de exposición	10~1600 ms
Producto corriente-tiempo	0.2~100 mAs
Tipo de tubo de rayos X	Ánodo rotatorio
Focos	0.3/0.6 mm
SID	1000 mm
Espacio libre del arco	784 mm
Profundidad del arco	640 mm

Rotación orbital	150° (117°/-33°)
Rotación lateral	360° (±180°)
Oscilación lateral	±15°
Recorrido horizontal	200 mm
Recorrido vertical	400 mm

La fuente ofrece dos configuraciones de detector; confirmar cuál se incluye. Se omiten sus parámetros específicos hasta confirmar la variante.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.